Basic Cylinder

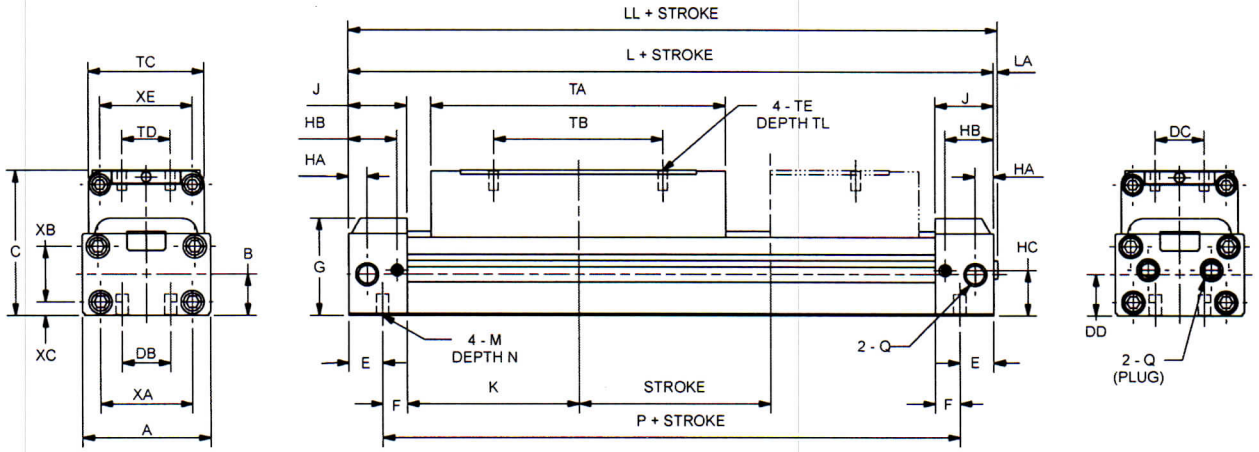

G

Bore (mm)		A	B	C	DB	DC	DD	E	F	G	HA	HB	HC	J	K	L	LL	LA	M	N
25	inches	2.09	0.67	2.09	0.79	1.02	0.75	0.55	0.39	1.59	0.30	0.79	0.74	0.95	2.80	7.48	7.56	0.08	1/4-20	0.35
	mm	53	17	53	20	26	19	14	10	40.5	7.5	20	18.9	24	71	190	192	2	M6	9
32	inches	2.60	0.73	2.24	1.26	1.06	0.83	0.59	0.51	1.71	0.39	0.93	0.85	1.10	3.35	8.90	9.00	0.10	1/4-20	0.35
	mm	66	18.5	57	32	27	21	15	13	43.5	10	23.5	21.5	28	85	226	228.5	2.5	M6	9
40	inches	3.15	0.87	2.64	1.42	1.38	1.10	0.67	0.55	2.03	0.51	1.02	1.06	1.22	3.58	9.61	9.71	0.10	5/16-18	0.47
	mm	80	22	67	36	35	28	17	14	51.5	13	26	27	31	91	244	246.5	2.5	M8	12
50	inches	3.78	1.10	3.23	1.77	1.38	1.38	0.91	0.63	2.40	0.59	1.30	1.39	1.54	3.54	10.16	10.26	0.10	5/16-18	0.47
	mm	96	28	82	45	35	35	23	16	61	15	33	35.3	39	90	258	260.5	2.5	M8	12
63	inches	4.65	1.38	3.74	1.97	1.54	1.65	0.75	0.79	2.91	0.59	1.26	1.69	1.54	4.29	11.65	11.75	0.10	3/8-16	0.59
	mm	118	35	95	50	39	42	19	20	74	15	32	43	39	109	296	298.5	2.5	M10	15

Bore (mm)		P	Q	TA	TB	TC	TD	TE	TL	XA	XB	XC	XE
25	inches	6.38	1/8 NPT	4.80	2.76	1.89	0.79	10-24	0.32	1.50	0.91	0.22	1.58
	mm	162	1/8 Rc	122	70	48	20	M5	8	38	23	5.5	40
32	inches	7.72	1/4 NPT	5.28	3.15	2.21	0.79	1/4-20	0.35	1.89	0.98	0.24	1.85
	mm	196	1/4 Rc	134	80	56	20	M6	9	48	25	6	47
40	inches	8.27	1/4 NPT	5.83	3.54	2.68	1.18	1/4-20	0.43	2.36	1.18	0.28	2.28
	mm	210	1/4 Rc	148	90	68	30	M6	11	60	30	7	58
50	inches	8.35	3/8 NPT	5.98	3.94	3.15	1.18	5/16-18	0.51	2.91	1.42	0.39	2.76
	mm	212	3/8 Rc	152	100	80	30	M8	13	74	36	10	70
63	inches	10.16	3/8 NPT	6.61	4.33	4.02	1.58	5/16-18	0.51	3.78	1.65	0.55	3.54
	mm	258	3/8 Rc	168	110	102	40	M8	13	96	42	14	90

Parker Hannifin Corporation
Parker-Origa
Glendale Heights, Illinois
www.parker.com/pneu/rodless